


GLL22003ABO 三维力传感器

- 铝合金材质三维力传感器
- 尺寸小、重量轻，高分辨，低耦合
- 适用于机器人装配、康复器材及科学研究等



量程	Fx/Fy/Fz: 200N
机械特性	
重量	691g (含线)
尺寸	Φ 66mm×30.5mm
防护等级	IP65
过载	150%FS
电气特性	
输入阻抗	350 Ω
输出阻抗	350 Ω
激励电压	5V
接口形式	16 芯航空插头
电缆长度	5m
精度等级	
分辨率	0.05%FS
非线性	0.05%FS
零点漂移	0.02%FS/10min
精度	0.2%FS
重复性	0.2%FS
温度特性	
温度零点漂移	0.2%FS/10℃
存储温度	-25° C ~70° C
使用环境	0° C~40° C, 20~80% RH

*技术性能指标数据请以实物为准或询问客户经理。

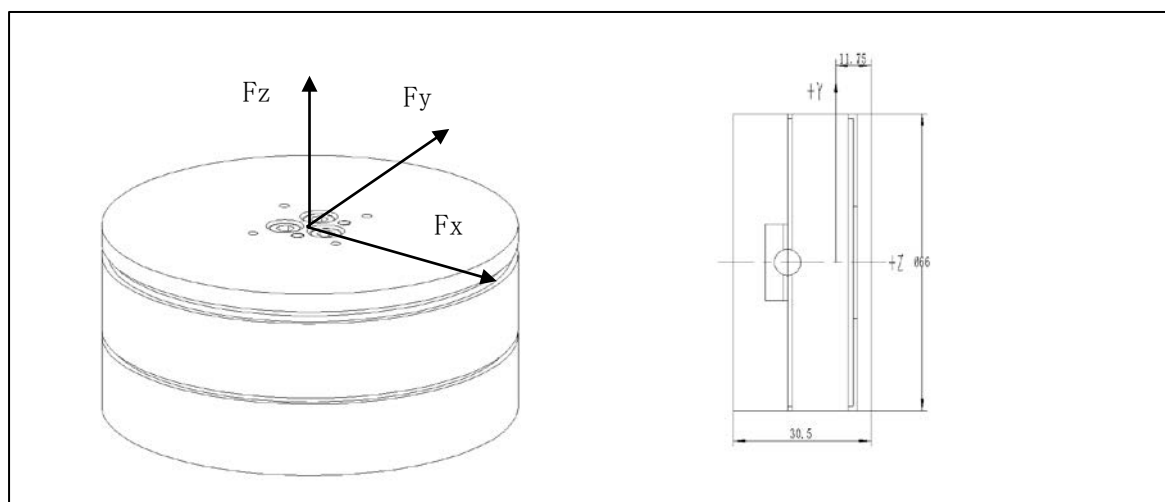

装配方式： 上装配面采用4个M2×3mm螺栓，下装配面采用6个M3×3mm螺栓

