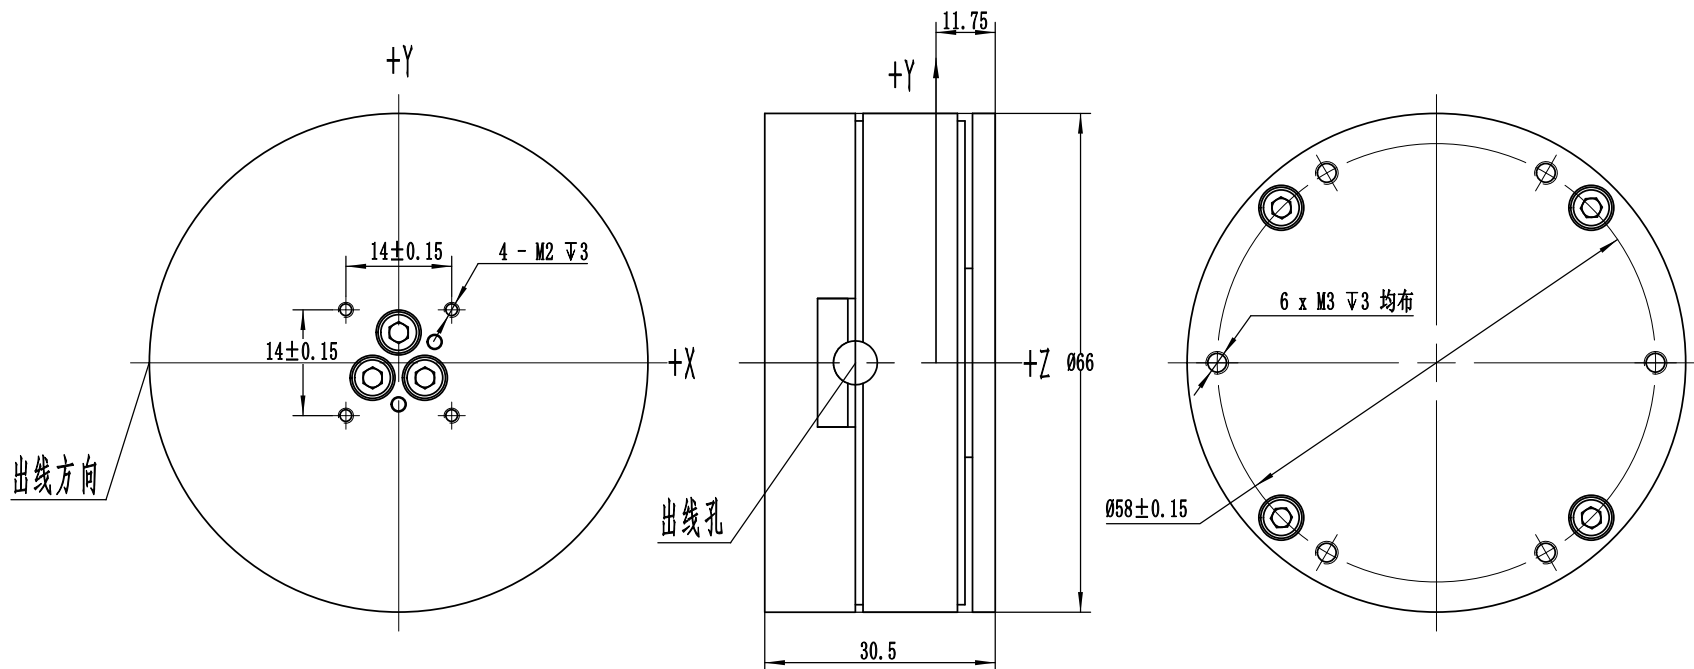


规格	
激励电压 (V)	5
工作温度范围 (° C)	0 ~ +40
质量 (kg)	0.691 (含5m线的重量)

南京神源生智能科技有限公司
www.bio-inspired-tech.com

	Fx	Fy	Fz
量程 (N/Nm)	200	200	200
输出电压 (mV/V)	解耦		
桥路电阻 (Ω)	350 ± 1	350 ± 1	350 ± 1

三维力传感器

GLL22003AB0