





拉伸压缩双向测量，小巧设计，安装方便

GGH01005A微型力传感器

- ◇ 0-10kN测量范围
- ◇ 高刚度
- ◇ 外螺纹机械接头
- ◇ 线性度 < 0.2FS%

量程 (N)	10kN
材料	40CrNiMoA
尺寸	Φ16mm×47mm
重量	40g
刚度	4.347X10 ⁸ N/m
灵敏度	1.7mV/V
电缆	四芯屏蔽，1m

工作电源	10VDC
安全过载	150%FS
极限过载	200%FS
零点漂移	0.07%FS/30min
温度零点漂移	0.07%FS/10°C
输入阻抗	700±5Ω
输出阻抗	700±5Ω
线性度	0.12%FS
重复性	0.12%FS
迟滞	0.11%FS
工作温度	-50°C ~ 150°C
绝缘阻抗	> 50MΩ
保护等级	IP50

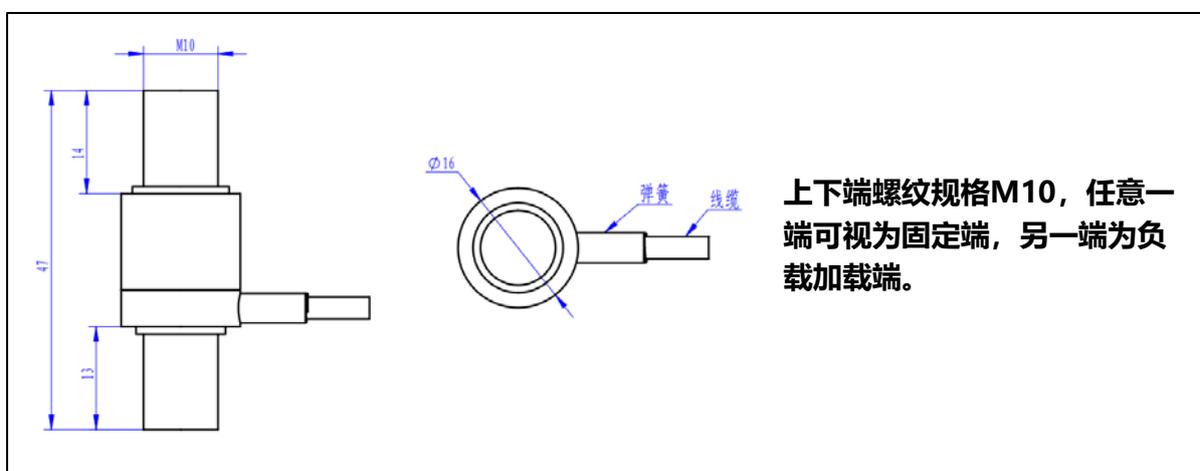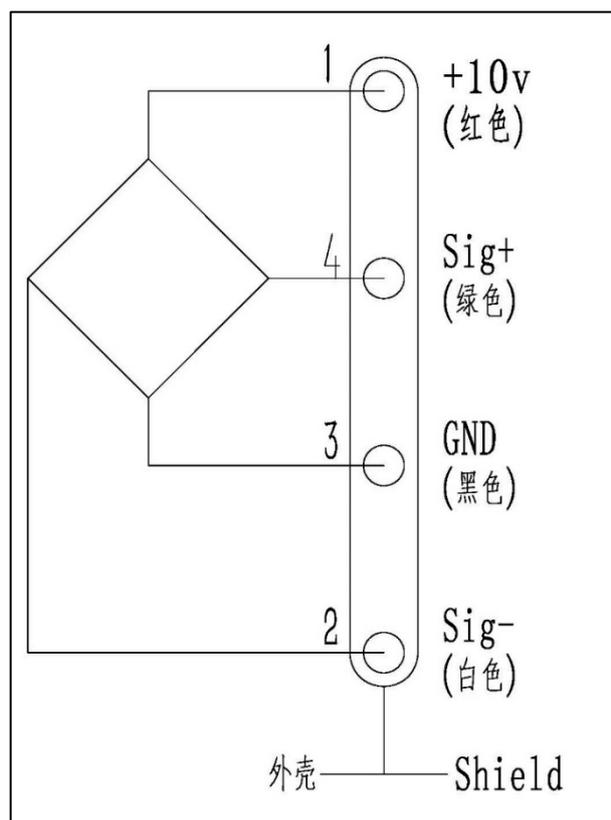

*技术性能指标数据请以实物为准或询问客户经理。