
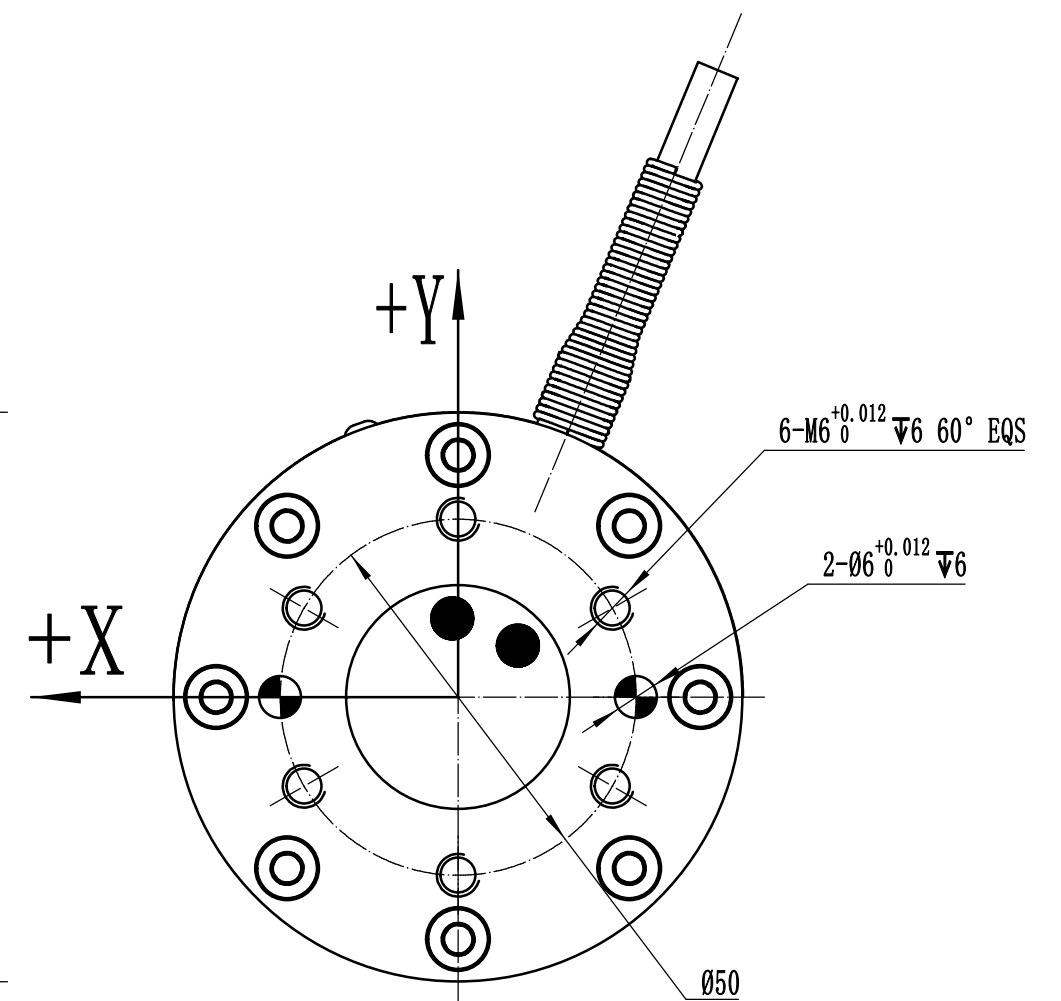


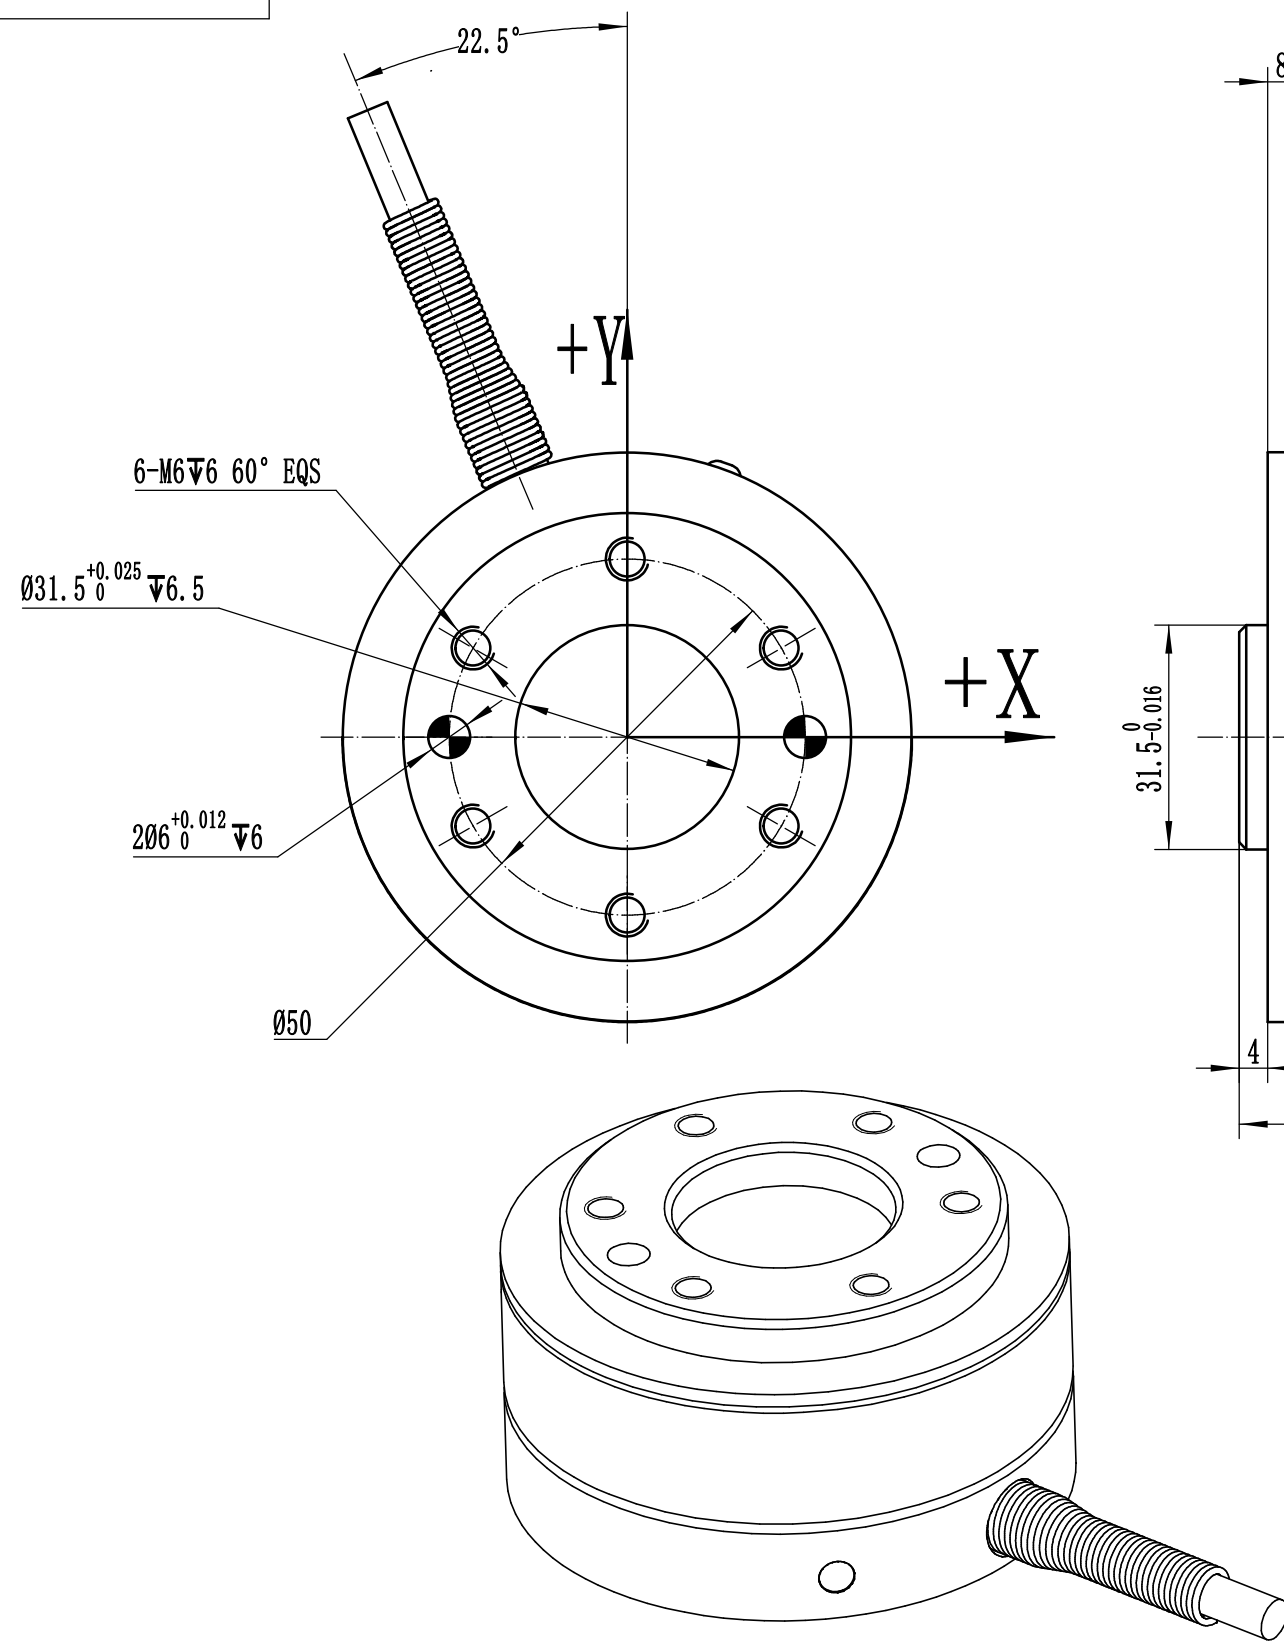

规格

激励电压 (V)	5
工作温度范围 (° C)	-10-+40
质量 (KG)	0.480

南京神源生智能科技有限公司
www.nbit6d.com

六维力传感器

GLL99003BB0

	F _x	F _y	F _z	M _x	M _y	M _z
量程 (N/Nm)	300	300	900	30	30	30
输出电压 (mV/V)	解耦					
桥路电阻 (Ω)	350±1	350±1	350±1	350±1	350±1	350±1